



Huippuluokan ääneneristävyys kotimaisena mittatilaustyönä


Alumiiniprofiilit jauhepolttomaalataan RAL-värikartan mukaisilla sävyillä. Ovi voidaan varustaa mekaanisella tai sähköisellä lukkorungolla.

Ovi on saatavana putkikynnyksellä tai laskeutuvalla tiivistekynnyksellä.

Laseihin voidaan teipata erilaisia kuvioita tai raitoja. Laseiksi voidaan valita esimerkiksi graafiset Print Glass -lasit tai sähkökäyttöiset DIM Glass -älylasit.

Ääneneristävyys

Käntöoiville löytyvät testatut rakenteet arvoille Rw38dB ja Rw41dB. Ääntä eristävät lasirakenteet valitaan projektin vaatimusten mukaisiksi.

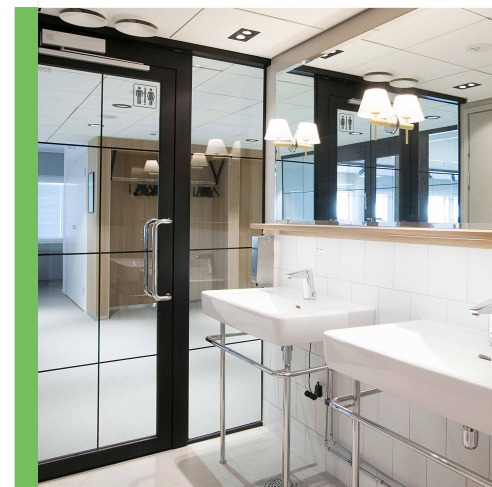

Tuotanto:
HSL Group Oy
Myllypurontie 11
18600 Myllyoja

Myyntinäyttely:
HSL Group Oy
Lemuntie 3-5
00510 Helsinki

asiakaspalvelu@hslgroup.fi
[hslgroup.fi](https://www.hslgroup.fi)

SUOMALAISTA TYÖTÄ.